


PLYN            21 448      71,9%  
 BIOMASA      8 384        28,1%

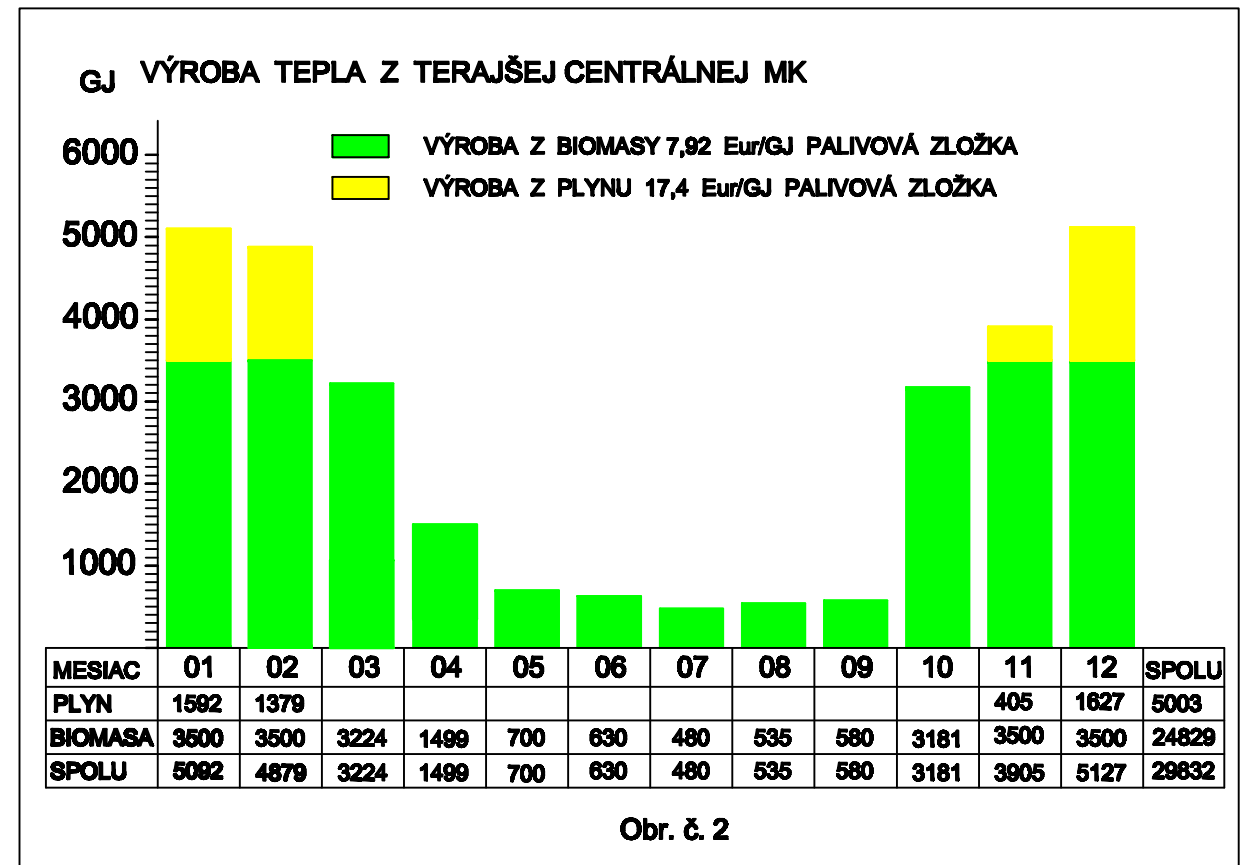

PLYN            5 003      16,8%  
 BIOMASA      24 829     83,2%

**NÁRAST VÝROBY Z BIOMASY 24 829 GJ-8 384 GJ=16 445 GJ**  
**ÚSPORA NA 1GJ : 17,4 E/ GJ-7.92 E/ GJ=9,48 E/GJ**  
**ROČNÁ ÚSPORA NA PALIVE : 16 445x9,48 =155 898,6 E**  
**STRATY ZRUŠENÝCH ROZVODOV cca            20 000 E**  
**OČAKÁVANÉ ROČNÉ ÚSPORY cca                170 000 E**

KRESLIL :		<b>ERGA s.r.o.</b> projekčná spoločnosť
PROJEKTANT :	ING. MIROSLAV DANĚŠ	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	ING. MIROSLAV DANĚŠ	ČÍSLO ZÁKAZKY: 2013-03-01
PROJEKTANT STAVBY :	ERGA s.r.o.	DÁTUM: 10/2018
INVESTOR :	MESTO SOBRANCE	STUPEŇ: REALIZAČNÝ PROJEKT
MIESTO STAVBY :	SOBRANCE	FORMÁT: A3
NÁZOV STAVBY :	MODERNIZÁCIA VYKUROVANIA BYTOVÝCH DOMOV MESTA SOBRANCE I a II. ETAPA	ČÍSLO VÝKRESU: <b>10</b>
OBJEKT :		
OBSAH VÝKRESU :	BILANCIE VÝROBY TEPLA ZLÚČENEJ CENTRÁLNEJ KOTOLNE	
ČASŤ :		